


Unidade Compacta Dupla UCD

easy
Point

- Sistema combinado composto por um tamisador e um separador/transportador de areias em série;
- Aplicação em estações de tratamento de efluentes de pequena/média dimensão;
- Devido à conceção do tamisador os sólidos passam por processo de extração, transporte e compactação;
- Construção robusta em aço inox AISI304 ou AISI316L.

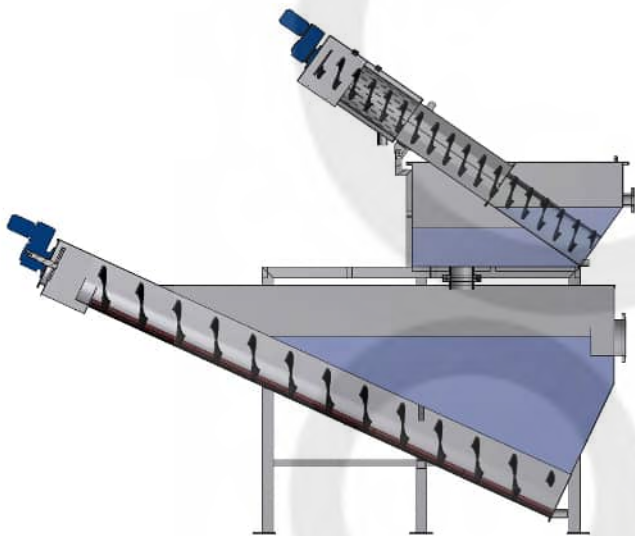

Os sólidos filtrados são transportados pelo helicóide, e uma escova assegura a limpeza da zona de filtração. O efluente e a água da lavagem da zona de compactação são direcionados para o tanque de separação de areias, que possui um sem-fim para recolher as areias do fundo e removê-las do tanque.

Um deflector colocado na entrada assegura a entrada do efluente, promovendo a decantação.

Os sólidos decantam no fundo e são recolhidos pelo transportador que os eleva para fora do meio líquido, descarregando as areias num ponto mais elevado.

Suplementos:

Rampa de lavagem na zona de transporte do tamisador

Rampa de lavagem na zona de transporte das areias

Comprimento adicional do parafuso transportador de ambos

MODELOS	UCD300-200	UCD300-260
Comprimento (mm)	3900	4420
Largura (mm)	1000	1600
Altura (mm)	3700	4000
Caudal (m ³ /h)	Conforme o tipo de efluente e malha de filtração	

* Outras opções a avaliar conforme largura e altura de descarga

Fabrico em Portugal

EasyPoint - Engineering and Innovation, Lda.

Travessa dos Trajos Serrados, Lote 39, Rossio ao Sul do Tejo, 2205-076 Abrantes, Portugal

E-mail: info@easypoint.pt | comercial.easypoint@gmail.com Tel.: +351 917 648 239 | +351 913 485 829

www.easypoint.pt | www.linkedin.com/company/easypoint